


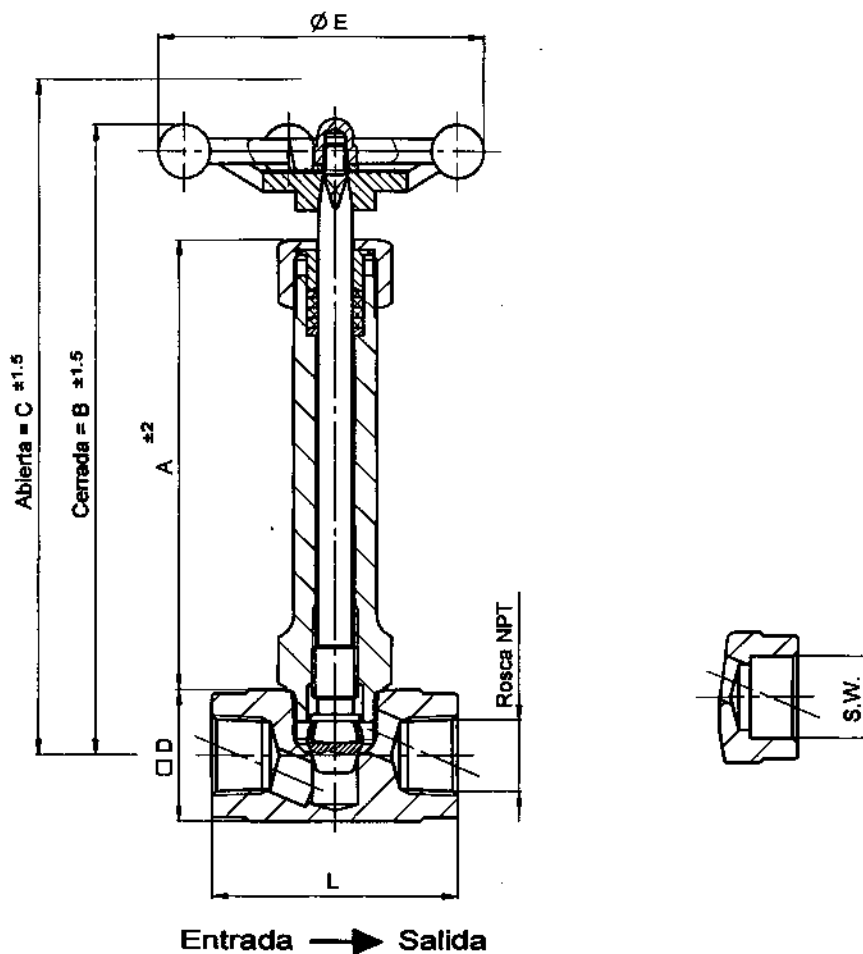


CONEX.	PASO	DIMENSIONES						REFERENCIAS	
		A	B	C	D	E	L	NPT	S.W.
1/4"	7	160	199	204	25	67	50	062HU1	062SU1
3/8"	9	160	201	209	30	67	55	063HU1	063SU1
1/2"	12	160	217	217	35	94	65	064HU1	064SU1
1"	18	200	267	277	50	118	90	066HU1	066SU1



CARACTERISTICAS

Conexiones: NPT (ANSI/ASME B1.20.1)
 y S.W. (Socket weld. ASME B16.11).
 Se construyen en AC.INOX. Grado 316
 Estopada de PTFE.
 Cierre punzón móvil
 Volante de ALUMINIO.
 PN 250
 Temperatura -200°C Mínimo a 230°C Máximo

CAT.	2	10-04-2003	1643		
	0	05-06-1996	Editado		
Rev.	Fecha		Objeto	Rlzo.	Compdo.

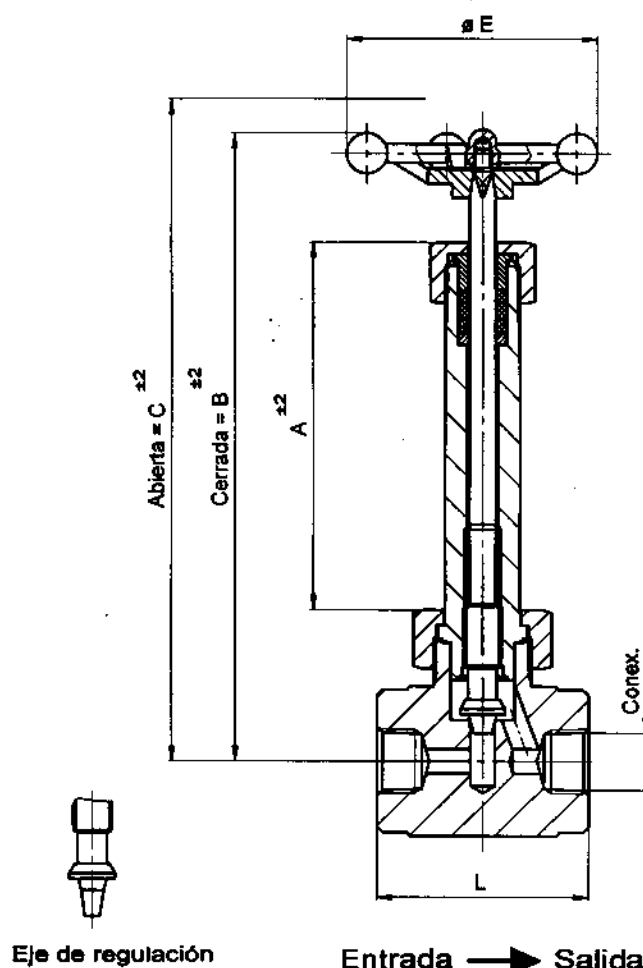

Nota.- Para válvula con maneta, añadir la letra "M" delante de la Ref. Ejemplo **M0253HPU1**

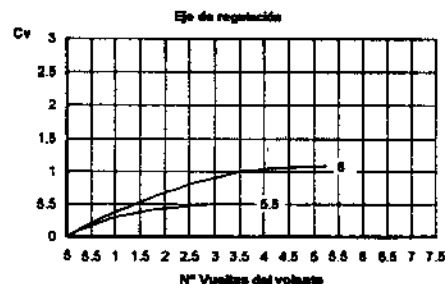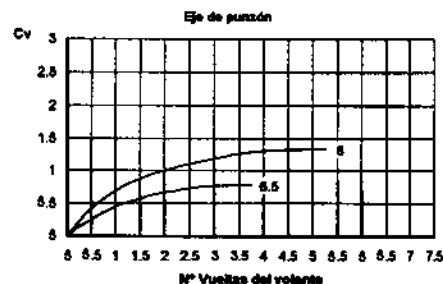

CONEX.	PASO Ø	Cv		DIMENSIONES						REFERENCIA ROSCA NPT		REFERENCIA ROSCA ISO 228	
		EJE		A	B	C	E	F	L	EJE PUNZ.	EJE REG.	EJE PUNZ.	EJE REG.
1/4"	6.5	0.79	0.51	150	220	229	67	65	56	0262HPU1	0262HRU1	G0262HPU1	G0262HRU1
3/8"	6.5	0.79	0.51	150	220	229	67	65	56	0253HPU1	0253HRU1	G0253HPU1	G0253HRU1
1/2"	8	1.34	1.08	150	220	229	67	65	57	024HPU1	024HRU1	G024HPU1	G024HRU1

CARACTERISTICAS


PN 350

Temperatura -200°C Mínimo a 230°C Máximo

- Conexiones: NPT (ANSI/ASME B1.20.1) y ISO 228
- Se construye en ACERO INOXIDABLE grado 316
- Cierre de punzón ó regulación
- Estopada de PTFE
- Volante de aluminio

CAT.	3	30-04-2003	Se añade gráfica Cv			
	0	05-06-1996	Editado			
Rev.		Fecha	Objeto	Rlzo.	Compdo.	

Central: Joan Monpeó, 35 - 08223 Terrassa - Tel. 93 736 35 00 - Fax. 93 783 24 62

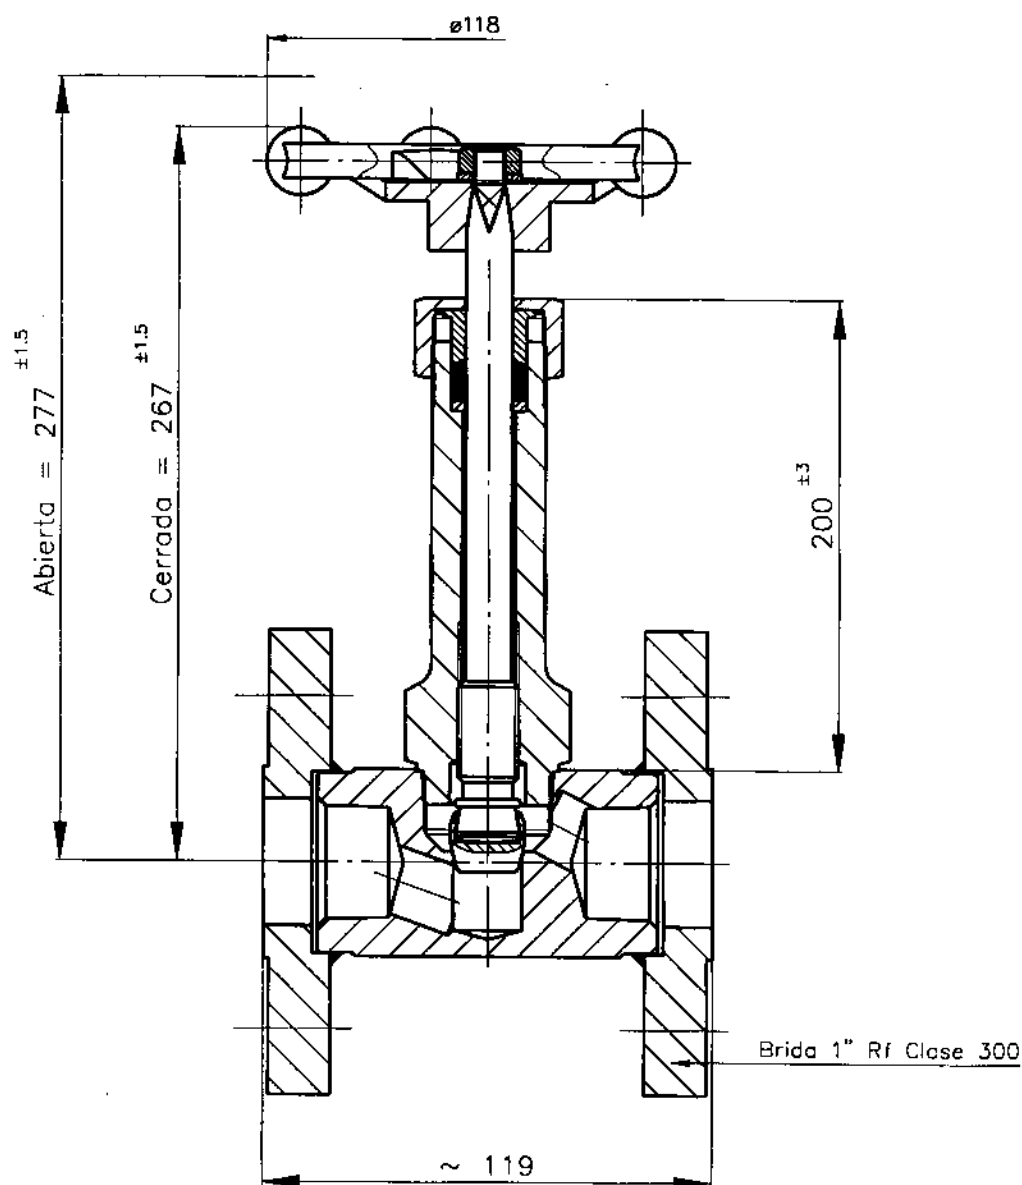

Ref.: 03210201

Pasa: ø18

Rating:

600 PSI -20°F a 100°F

Temperatura a extremas -310°F +446°F

Materiales:


Cuerpa y componentes en Acera Inax. grado 316

Brida en Acera Inax. grado 316L

Etapada de PTFE

Volante de Aluminio

CAT.						
	0	00-07-2001	Editado			
	Rev.	Fecha	Objeto	Rlzd.	Compdo.	

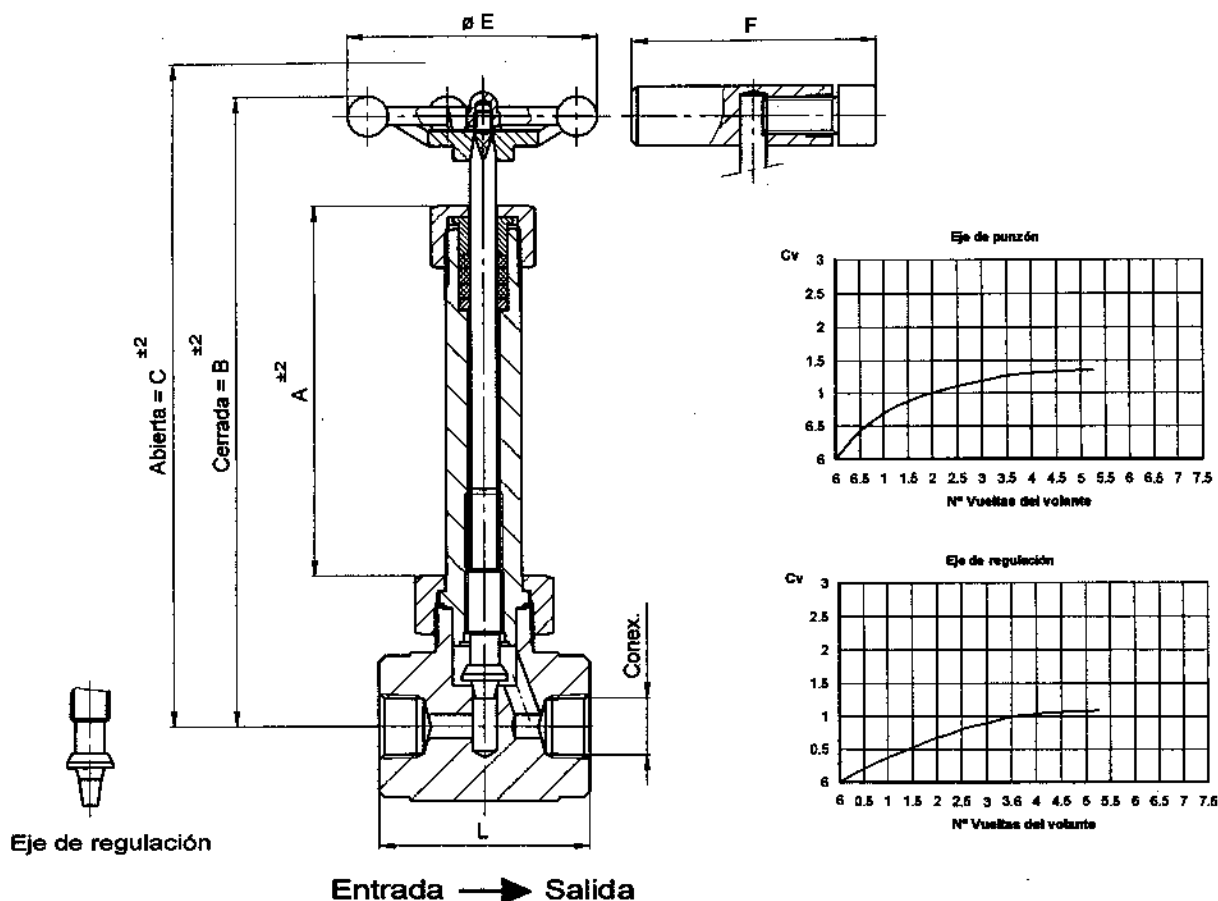

CONEX.	PASO ϕ	Cv		DIMENSIONES					
		EJE		A	B	C	E	F	L
		PUNZ.	REG.						
1/2"	8	1.34	1.08	147	220	229	67	65	57

REF.	024H	1N1
Accionamiento		
Tipo rosca		
Tipo válvula		
Tipo cierre		
Estopada		

CARACTERISTICAS

Diseño: ASME B16.34
 Rating: Clase 150

Temperaturas:

Estopada PTFE - 325°F a 446°F
 Estopada Grafoil - 325°F a 842°F


Conexiones: NPT (ANSI/ASME B1.20.1) y ISO 228

Materiales:

- Cuerpo forjado en Acero inox. ASTM A182-F316 y resto de componentes en Acero inox. ASTM A479-316
- Estopadas de PTFE ó Grafoil
- Volante de aluminio
- Manecilla y tornillo en Acero inox. AISI 304
- Cierre de punzón ó regulación

TABLA PARA IDENTIFICACIÓN DE REFERENCIAS							
ACCIONAMIENTO	ID	ROSCA	ID	CIERRE	ID	ESTOP.	ID
Volante	-	NPT	-	Punzón	PU	PTFE	-
Maneta	M	ISO 22B	G	Regulación	RU	Grafoil	G

CAT.							
0	D5-06-2003		Editado				
Rev.	Fecha		Objeto		Rlzd.	Compdo.	

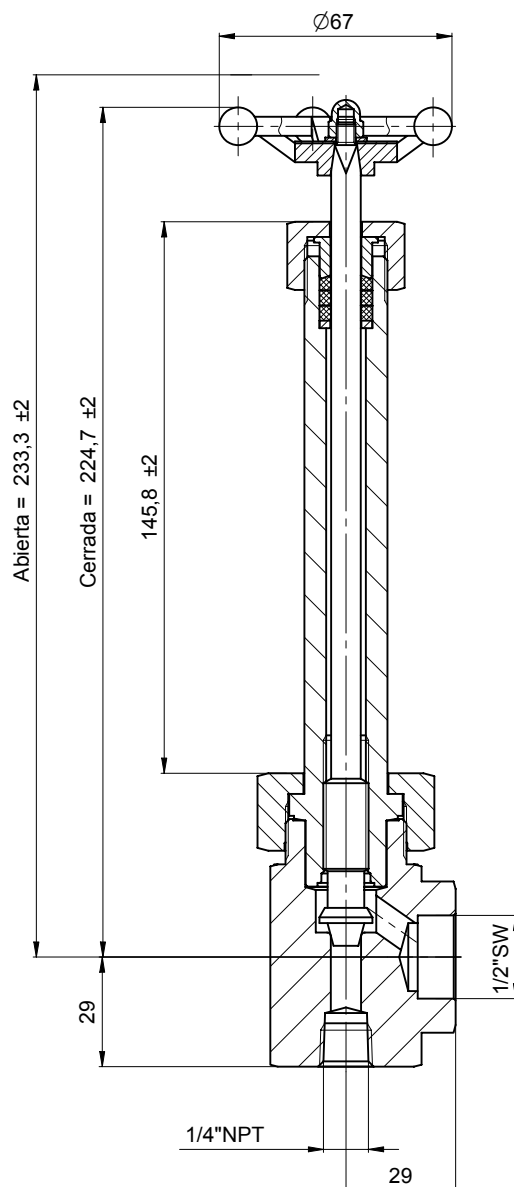

CARACTERISTICAS

Referencia: 001.024-2H4SPU


Paso: Ø8


Cv.: 1.34

PN 350

Temperatura -200°C Mínimo a 230°C Máximo

- Conexiones: NPT (ANSI/ASME B1.20.1) y S.W. (ASME B16.11)
- Se construye en ACERO INOXIDABLE grado 316
- Cierre de punzón
- Estopada de PTFE
- Volante de aluminio

CAT.						
	0	21-10-2014	Editado			
	Rev.	Fecha	Objeto	Rlzd.	Compdo.	

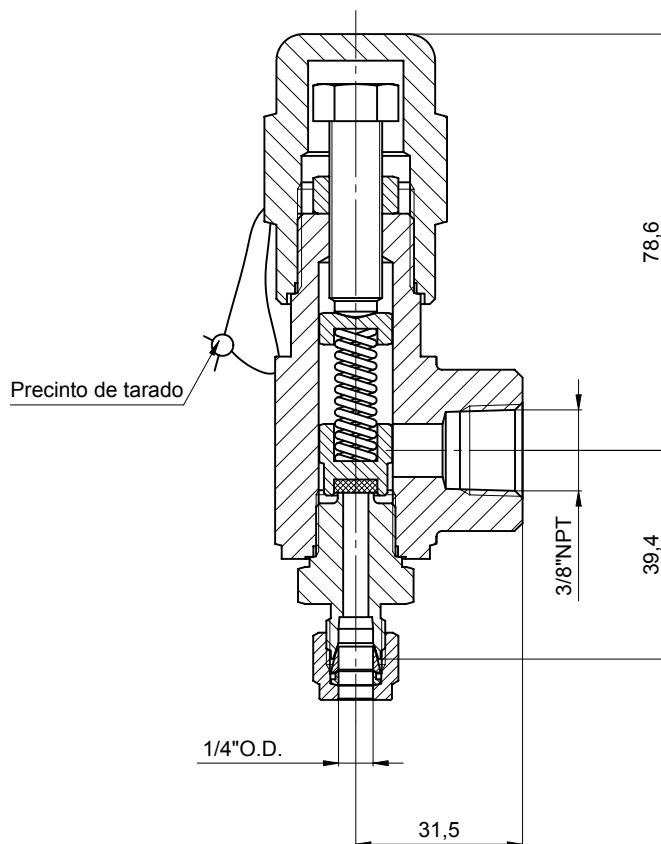

Válvula seguridad	
Referencia	Tarado BAR
001.8507W3HUT10	10
001.8507W3HUT20	20

Paso: Ø4.8

Temperatura -200°C Mínimo a 230°C Máximo


Materiales:

Cuerpos, tornillo regulación, obturador, ferrules y tuercas en A.Inox. grado 316

Junta cierre de PTFE

Muelle en A.Inox. grado 302

Tolerancia de tarado ±10%

CAT.						
	0	22-10-2014	Editado			
	Rev.	Fecha	Objeto	Rlzd.	Compdo.	